

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez



- Időtálló kialakítás – 598 mm szélességű elszívóernyő
- Magas teljesítmény – 650 m³/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre

A

EAN: 4002515710784 / Anyagszám: 10351360 / Régi anyagszám: 28416854D

| | |
|---|--------------|
| Kialakítás | |
| Fali páraelszívó | • |
| Üzem módok | |
| Levegővezetés fajtája | Átszerelhető |
| Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez | DUW 20 |
| Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő | DKF 12-P |
| Design | |
| Szín | nemesacél |
| RAL-szín egyedi gyártásban lehetséges | • |
| Egyéni módosítások az ügyfél kérésére lehetségesek | • |
| Kezelési kényelem | |
| Elektronikus vezérlés | • |
| Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám) | 3 |
| Programozható booster fokozat kikapcsolás | • |
| Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 47 |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | A |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 47,0 |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály | A |
| Megvilágítási hatékonysági osztály | A |
| Zsírmegkötési fok osztálya | A |
| Szűrőrendszer | |
| Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű) | 2 |
| Világítás | |
| LED | • |
| Mennyiség x Watt | 2 x 3 W |
| Fényerősség (Lx) | 330 lx |
| Színhőmérséklet (K) | 3000 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Két oldalon szívó ventilátor | • |
| Váltakozóáramú motor (AC motor) | • |
| Levegő Kivezetés | |
| Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 265 |
| Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 320 |
| Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 395 |
| Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h) | 650 |
| Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 47,0 |
| Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 52,0 |
| Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 56,0 |
| Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 67,0 |
| 1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa) | 32,0 |
| Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 37,0 |
| Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 41,0 |

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez



EAN: 4002515710784 / Anyagszám: 10351360 / Régi anyagszám: 28416854D

Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 52,0

Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 190

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 270

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 330

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 460

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 54,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 60,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 64,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 71,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 39,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 45,0

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 48,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 56,0

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás •

Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm) 685–1005

Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm) 815–1135

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm) 685

Elszívőernyő szélessége (mm) 598

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm) 1005

Elszívőernyő magassága (mm) 62

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm) 815

Elszívőernyő mélysége (mm) 500

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm) 1135

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm) 450

Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm) 650

Nettó súly (kg) 21,0

Elektromos kábel hossza (m) 1,5

Védőérintkezős dugó •

Teljes teljesítményigény (kW) 0,22

Feszültség (V) 230

Biztosíték (A) 10

Fázisok száma 1

Frekvencia (Hz) 50

Szerelési utasítások

Elszívőcsonk fent •

Elszívőcsonk fent és hátul •

Elszívőcsonk átmérője (mm) 150

Teleszkóposan állítható kürtő •

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez




EAN: 4002515710784 / Anyagszám: 10351360 / Régi anyagszám: 28416854D

| Mellékelt tartozékok | |
|-------------------------------|----------|
| Visszacsapószelep | • |
| Utólag vásárolható tartozékok | |
| Aktívszén-szűrő | Nein |
| Regenerálható aktívszén-szűrő | DKF 12-R |

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez

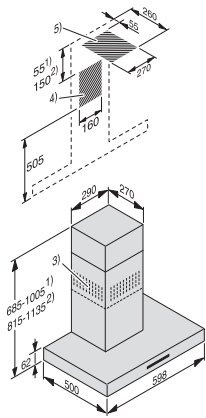

PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)