


CS 7612 FL
SmartLine-elem
indukciós hevítésű PowerFlex-főzőfelülettel

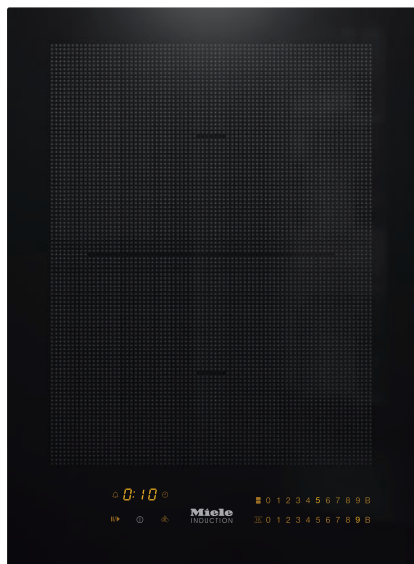


- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select
- Elegáns kialakítás – síkba építhető vagy facettás kivitelhez
- Tökéletesen kombinálható minden SmartLine elemmel
- Rugalmas és gyors – 2 főzőzónával, egy PowerFlex-felülettel
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster

EAN: 4002515836088 / Anyagszám: 10681590 / Régi anyagszám: 27761250D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
SmartLine	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	2
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	2
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Fajta	PowerFlex-híd
Méreték (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	3400
Max. teljesítmény (W)	3150
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (ma x sz x mé)	51 x 378 x 520
Méreték (mm) (szélesség)	378
Méreték (mm) (magasság)	51


CS 7612 FL
SmartLine-elem
indukciós hevítésű PowerFlex-főzőfelülettel

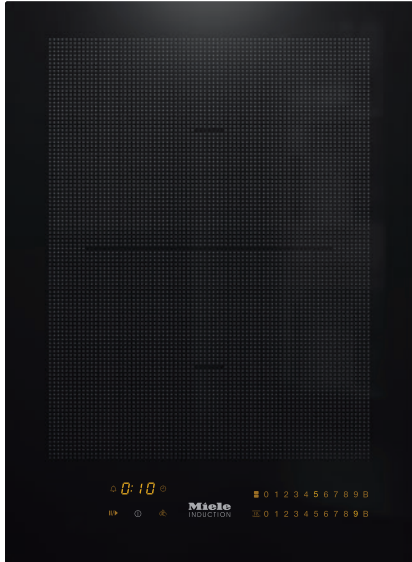


EAN: 4002515836088 / Anyagszám: 10681590 / Régi anyagszám: 27761250D

Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	358/382 x 500/524
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	358
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	358
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	7
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	382
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


CS 7612 FL
 SmartLine-elem
 indukciós hevítésű PowerFlex-főzőfelülettel

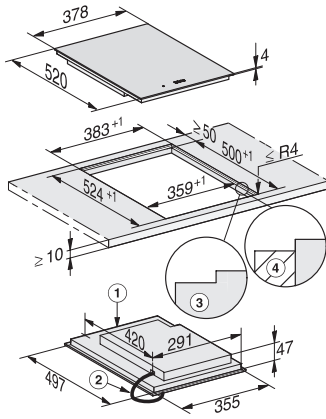


CS7612FL, flush (installation drawing)

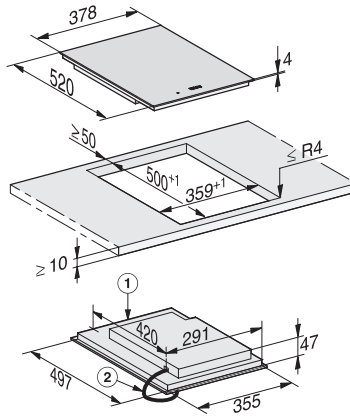


CS7612FL, (installation drawing)

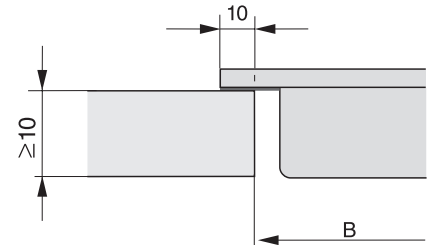

CS 7000 FL (Installation drawing)

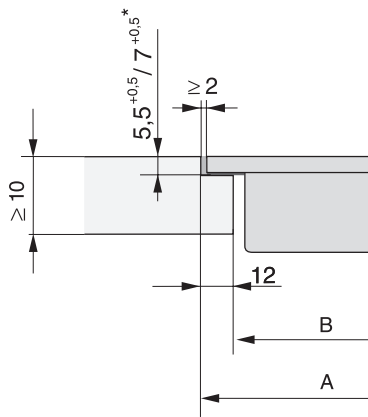

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

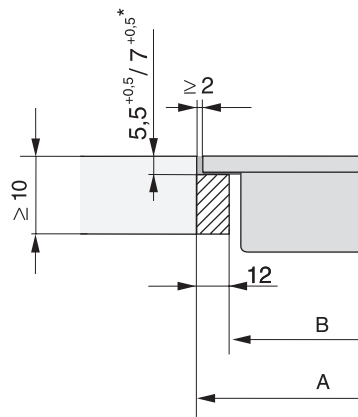

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)