

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelülettel vezérléssel.



- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 640 m³/h turbófokozatban
- Energiatakarékos és csendes – energiatakarékosabb ECO motor
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag

A++

EAN: 4002515935996 / Anyagszám: 10749650 / Régi anyagszám: 28669850D

| | |
|---|--------------|
| Kialakítás | |
| Fali páraelszívó | • |
| Üzem módok | |
| Levegővezetés fajtája | Átszerelhető |
| Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez | DUW 20 |
| Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő | DKF 12-P |
| Design | |
| Szín | nemesacél |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Con@ctivity automatikus funkció | • |
| Elektronikus vezérlés | • |
| Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám) | 3 |
| Érintőfelületes kezelés | • |
| Miele@mobile App | • |
| Programozható booster fokozat kikapcsolás | • |
| 5/15 perc késleltetési idő | • |
| Zsír szűrő-telítettség kijelzése | • |
| Programozható zsír szűrő-telítettség | • |
| Programozható aktív szén szűrő-telítettség | • |
| Silence csomag | • |
| Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 24,6 |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | A++ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement rendszer | • |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 24,6 |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály | A |
| Megvilágítási hatékonysági osztály | A |
| Zsírmegkötési fok osztálya | A |
| Szűrőrendszer | |
| Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír szűrők száma (10 rétegű) | 3 |
| Világítás | |
| LED | • |
| Mennyiség x Watt | 3 x 3 W |
| Fényerősség (Lx) | 670 lx |
| Színhőmérséklet (K) | 3500 Kelvin |
| Fényerő szabályzó funkció | • |
| Ventilátor | |
| Két oldalon szívó ventilátor | • |
| Egyenáramú motor (DC motor) | • |
| Levegő Kivezetés | |
| Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 200 |
| Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 300 |
| Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 400 |
| Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h) | 640 |
| Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 36,0 |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



EAN: 4002515935996 / Anyagszám: 10749650 / Régi anyagszám: 28669850D

| | |
|---|----------|
| Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 44,0 |
| Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 52,0 |
| Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 63,0 |
| 1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa) | 21,0 |
| Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 29,0 |
| Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 37,0 |
| Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 48,0 |
| Keringtetés | |
| Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 110 |
| Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 185 |
| Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 315 |
| Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 460 |
| Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 45,0 |
| Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 53,0 |
| Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 63,0 |
| Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 72,0 |
| Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 30,0 |
| Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 38,0 |
| Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 48,0 |
| Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint | 57,0 |
| Biztonság | |
| Biztonsági kikapcsolás | • |
| ESG biztonsági üveg | • |
| Műszaki adatok | |
| Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm) | 710–1030 |
| Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm) | 840–1160 |
| Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm) | 710 |
| Elszívőernyő szélessége (mm) | 898 |
| Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm) | 1030 |
| Elszívőernyő magassága (mm) | 85 |
| Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm) | 840 |
| Elszívőernyő mélysége (mm) | 500 |
| Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm) | 1160 |
| Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm) | 450 |
| Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm) | 650 |
| Nettó súly (kg) | 26,0 |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.




EAN: 4002515935996 / Anyagszám: 10749650 / Régi anyagszám: 28669850D

| | |
|---|----------|
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,5 |
| Védőérintkezős dugó | • |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,08 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Szerelési utasítások | |
| Elszívőcsonek fent | • |
| Elszívőcsonek fent és hátul | • |
| Elszívőcsonek átmérője (mm) | 150 |
| Teleszkóposan állítható kürtő | • |
| Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal | ajánlott |
| Mellékelt tartozékok | |
| Visszacsapószelep | • |
| Utólag vásárolható tartozékok | |
| Aktívszén-szűrő | Nein |
| Regenerálható aktívszén-szűrő | DKF 12-R |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.

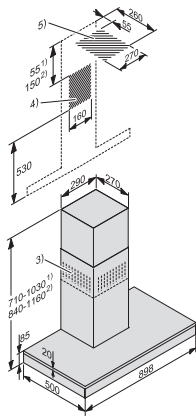

DA 6698 W, CLST (Installation drawing)