

## DA 4248 V D Puristic Varia

### Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



- Időtálló külső – 1198 mm széles nemesacél elszívóernyő
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Mindig az optimális magasság – motoros magasságállítás
- Magas teljesítmény – 675 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag

A<sup>+</sup>

EAN: 4002515945506 / Anyagszám: 10767370 / Régi anyagszám: 28424855D

<b>Kialakítás</b>	
Sziget páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Elhasznált levegő
<b>Design</b>	
Szín	nemesacél
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus funkció	Con@ctivity 3,0
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Miele@mobile App	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Silence csomag	•
Hood in Motion	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	30,8
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
ECO-motor	•
Zsírmegkötési fok osztálya	A
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	30,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	6
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	600 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	420
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	675
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	39,0

## DA 4248 V D Puristic Varia

### Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.




EAN: 4002515945506 / Anyagszám: 10767370 / Régi anyagszám: 28424855D

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	49,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	24,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	43,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	755
Elszívóernyő szélessége (mm)	1198
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1045
Elszívóernyő magassága (mm)	70
Elszívóernyő mélysége (mm)	698
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	45,0
Elektromos kábel hossza (m)	0,0
Fix csatlakozás	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,29
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktívszén-szűrő	Nein

DA 4248 V D Puristic Varia

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.

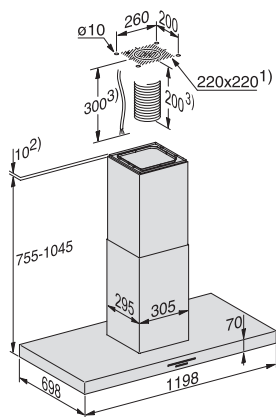

DA 4248 VD (Installation drawing)