


KM 7575 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

3 PowerFlex főzőfelületekkel a maximális teljesítmény eléréséért

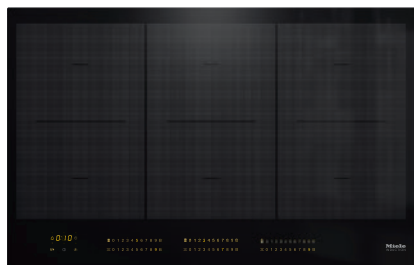

- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select
- 6 főzőzóna 3 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelülettel
- 800 mm 800 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??


EAN: 4002516138631 / Anyagszám: 11022980 / Régi anyagszám: 26757570D

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Fűtési mód | |
| Fűtési mód | Indukció |
| Kialakítás | |
| Tűzhelytől független | • |
| Design | |
| Elegáns üvegkerámia felület | • |
| Síkba építhető kivitel | • |
| Üvegkerámia színe | Fekete |
| Ráültethető kivitel | • |
| Kombinálható SmartLine elemmel | • |
| Főzőzóna-felszerelés | |
| Főzőzónák száma | 6 |
| Főzőfelületek száma | 3 |
| Főzőedények maximális száma | 6 |
| PowerFlex főzőzónák | |
| Darabszám | 6 |
| Fajta | PowerFlex főzőzóna |
| Átmérő (mm) | Ø 150 – 230 |
| Teljesítmény (W) | 2100 |
| Booster (W) | 3000 |
| TwinBooster (W) | 3650 |
| 1. főzőzóna/főzőfelület | |
| Pozíció | balra |
| Fajta | PowerFlex-híd |
| Méretek (mm) | 230x390 |
| Max. Booster teljesítmény (W) | 3400 |
| Max. teljesítmény (W) | 3150 |
| Max. TwinBooster teljesítmény (W) | 3650 |
| 2. főzőzóna/főzőfelület | |
| Pozíció | középen |
| Fajta | PowerFlex-híd |
| Méretek (mm) | 230x390 |
| Max. Booster teljesítmény (W) | 4800 |
| Max. teljesítmény (W) | 3400 |
| Max. TwinBooster teljesítmény (W) | 7300 |
| 3. főzőzóna/főzőfelület | |
| Pozíció | jobb |
| Fajta | PowerFlex-híd |
| Méretek (mm) | 230x390 |
| Max. Booster teljesítmény (W) | 4800 |
| Max. teljesítmény (W) | 3400 |
| Max. TwinBooster teljesítmény (W) | 7300 |
| Kezelési kényelem | |
| Miele@home | • |
| Érintógombos kezelés | SmartSelect |
| Con@ctivity 3.0 automatikus funkció | • |
| Edény- és edényméret-felismerés | • |
| Kijelző színe | sárga |
| Felfűtő automatika | • |
| Állandó edényfelismerés | • |

KM 7575 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

3 PowerFlex főzőfelületekkel a maximális teljesítmény eléréséért

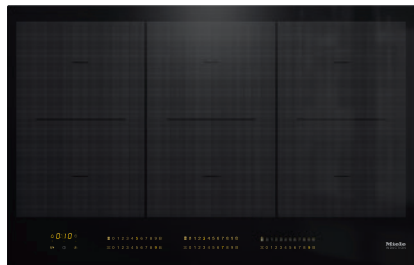


EAN: 4002516138631 / Anyagszám: 11022980 / Régi anyagszám: 26757570D

| | |
|---|-------|
| Melegentartás | • |
| Stop&Go funkció | • |
| Memóriafunkció | • |
| Lekapcsoló automatika | • |
| Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) | • |
| Törlésvédelem | • |
| Stopper | • |
| Hatékonyaság és fenntarthatóság | |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,5 |
| Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W) | 1,0 |
| Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W) | 2,0 |
| Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Ápolási kényelem | |
| Könnyen tisztítható üvegkerámia | • |
| Biztonság | |
| Biztonsági kikapcsolás | • |
| Reteszelés funkció | • |
| Üzembehelyezési zár | • |
| Integrált hűtőventilátor | • |
| Túlhevülés elleni védelem | • |
| Maradékhő-kijelző | • |
| Műszaki adatok | |
| Méretek (mm) (szélesség) | 800 |
| Méretek (mm) (magasság) | 51 |
| Méretek (mm) (mélység) | 520 |
| Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén | 780 |
| Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén | 500 |
| Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm) | 51 |
| Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor | 780 |
| Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor | 500 |
| Súly (kg) | 16 |
| Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor | 804 |
| Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor | 524 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 11,00 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,4 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Mellékelt tartozékok | |
| Csatlakozókábel | Igen |


KM 7575 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

3 PowerFlex főzőfelületekkel a maximális teljesítmény eléréséért

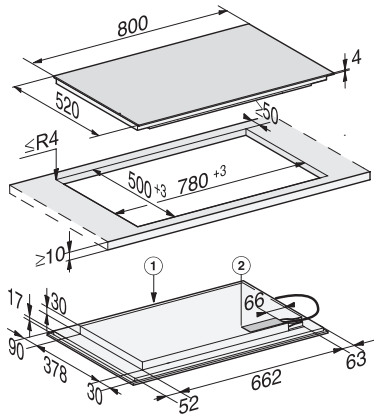

KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)

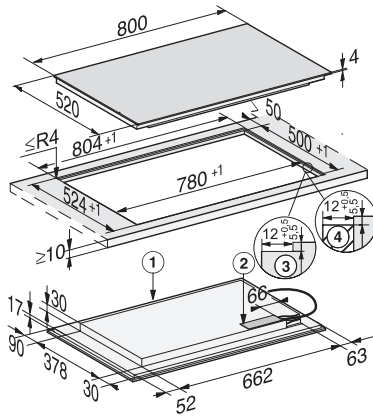

KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)