

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Rendkívül könnyű tisztítás – PerfectClean felszereltség
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok

A+

EAN: 4002516132509 / Anyagszám: 11104210 / Régi anyagszám: 22726444D

Kialakítás	
Készülék színe	Cleansteel nemesacél
Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
PureLine	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódbba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódbba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódbba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



EAN: 4002516132509 / Anyagszám: 11104210 / Régi anyagszám: 22726444D

<b>Ápolási kényelem</b>	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Biztonság</b>	
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	42,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár)	1
Kivehető tartórács PerfectClean bevonattal (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



EAN: 4002516132509 / Anyagszám: 11104210 / Régi anyagszám: 22726444D

#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,


## H 7264 B

### Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



installation H7000 XL, installation drawing

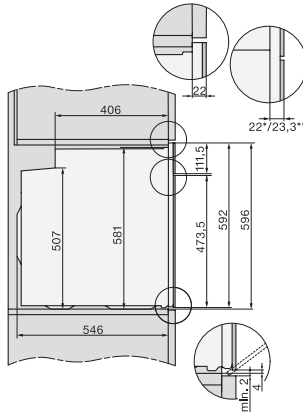

side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings

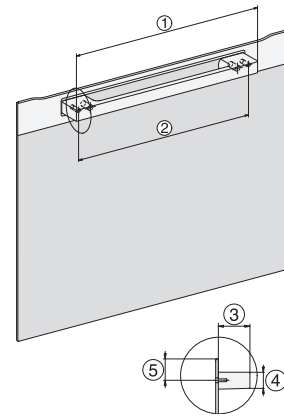


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

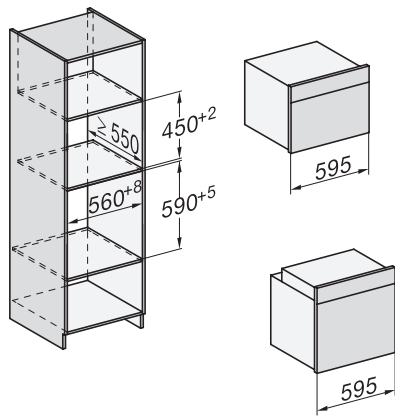

H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

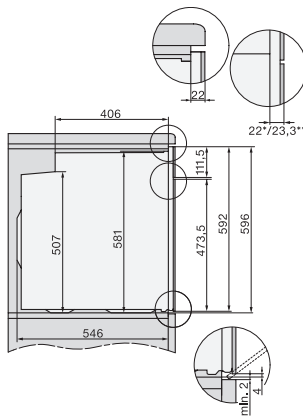

side view H7000 XL build-under, installation drawing

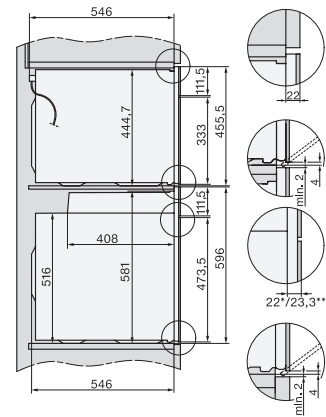


H2xxx-1 B/BP/E/I/1P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.

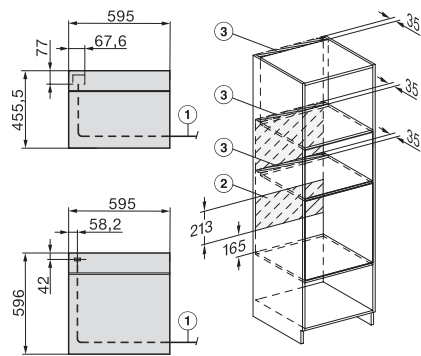

H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings