

H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.



EAN: 4002516133049 / Anyagszám: 11105930 / Régi anyagszám: 22784016D

- Érintőkijelző, közeledést érzékelő szenzor – M Touch+MotionReact
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

Kialakítás és design	
Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal	•
VitroLine	•
Készülék színe	Brillánsfehér
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tű	kábellet
Melegentartás	•
Crisp function	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Mikrohullámú sütő	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•
Mikrohullámú sütő grillel	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Popcorn funkció	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•

H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.



EAN: 4002516133049 / Anyagszám: 11105930 / Régi anyagszám: 22784016D

Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•
Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	43
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–250
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	250
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	568

H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.



EAN: 4002516133049 / Anyagszám: 11105930 / Régi anyagszám: 22784016D

Súly (kg)	38,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2,00
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat

Mellékelt tartozékok

Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Üvegtál	2

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7840 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.




H7x40BM/BMX, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings

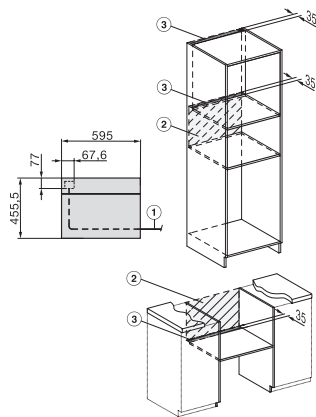


installation H7000 BM, installation drawing

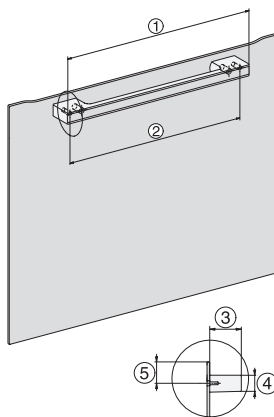


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

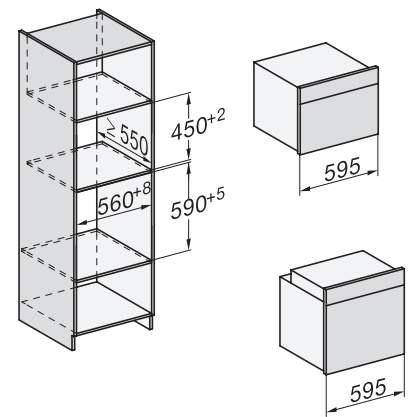


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

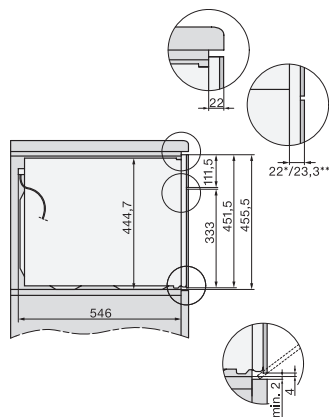

side view H7000 BM build-under, installation drawings

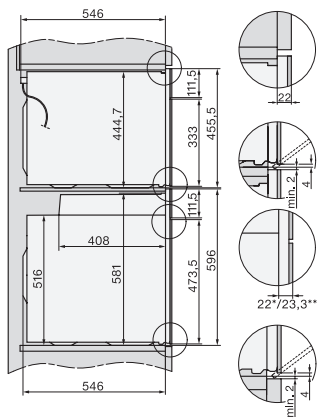

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

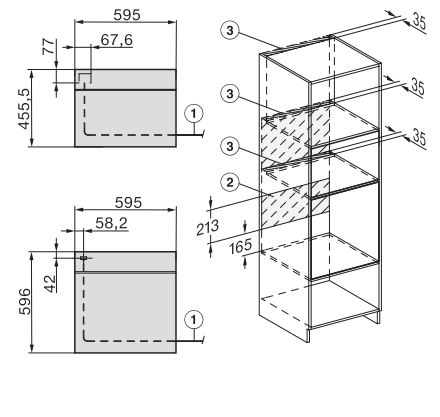

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings