

H 7860 BPX

Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő túvel és BrillantLight funkcióval.



- Érintőkijelző, közeledést érzékelő szenzor – M Touch+MotionReact
- Az étel mindig és mindenhol megtekinthető – Sütőtéri kamera
- Minimális tisztítási igény – pirolízis felszereltség és PyroFit
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnek meg – TasteControl

A⁺

EAN: 4002516133216 / Anyagszám: 11106100 / Régi anyagszám: 22786065D

Kialakítás	
Készülék színe	Obszidiánfekete
Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Élvezeti előnyök	
TasteControl	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tú	kábel nélkül
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Kis grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Klímavezérlés alsó-felső sütéssel	•
Klímavezérlés intenzív sütéssel	•
Klímavezérlés sütőautomatikával	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
Kamera a sütőtérben	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Programozható idejű gőzlöketek	•
Polifónikus hangjelzések	•

H 7860 BPX

Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő túvel és BrillantLight funkcióval.



EAN: 4002516133216 / Anyagszám: 11106100 / Régi anyagszám: 22786065D

Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Pirolitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Billentőzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	BrillantLight
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	568

H 7860 BPX

Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és BrillantLight funkcióval.



EAN: 4002516133216 / Anyagszám: 11106100 / Régi anyagszám: 22786065D

Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,70
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)	1
Vezeték nélküli húsmaghőmérő tű	1
Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BPX

Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő túvel és BrillantLight funkcióval.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

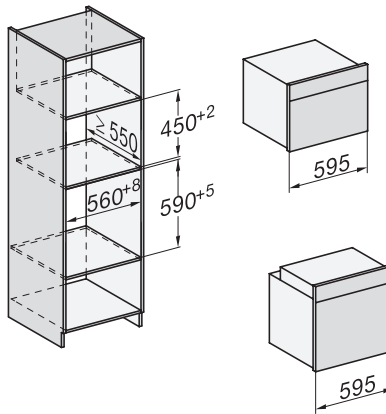


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

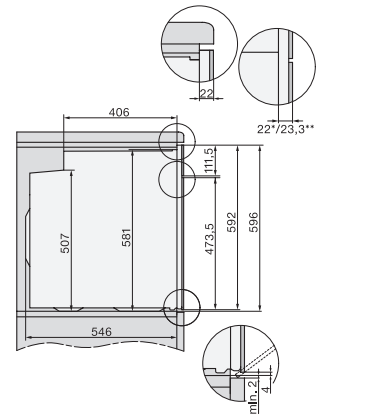

side view H7000 XL build-under, installation drawing

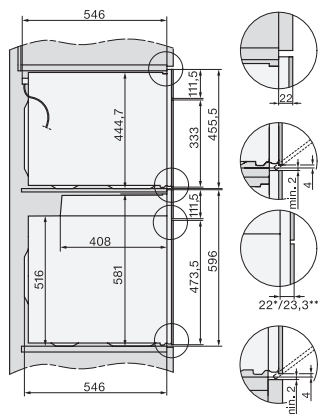

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

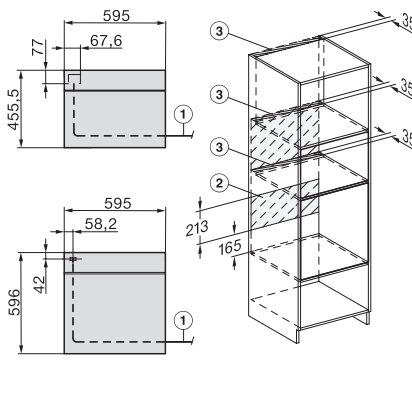

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings