


KM 7678 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

800 mm 800 mm-es szélesség és teljes felületű indukció a maximális rugalmasságért

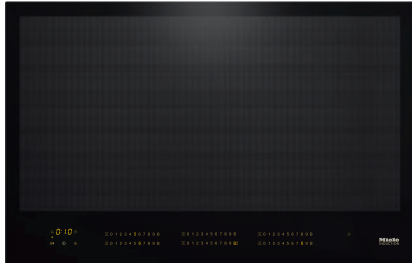

- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select
- Intelligens edényfelismerés – akár hat főzőedény
- Keret nélkül, síkba építhető vagy ráülthető kivitelhez
- Nagy teljesítménytartomány – melegentartás és TwinBooster
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??


EAN: 4002516149033 / Anyagszám: 11128730 / Régi anyagszám: 26767870D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráülthető kivitel	•
Kombinálható SmartLine elemmel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	6
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	szabadon választható
Fajta	Teljes felület
Méret (mm)	740x380
Max. Booster teljesítmény (W)	3300
Max. teljesítmény (W)	2600
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Intelligens edényfelismerés	•
Pozicionálási segéd	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•

KM 7678 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

800 mm 800 mm-es szélesség és teljes felületű indukció a maximális rugalmasságért

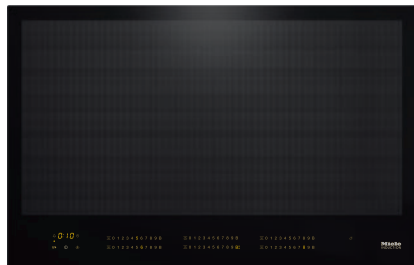

EAN: 4002516149033 / Anyagszám: 11128730 / Régi anyagszám: 26767870D

Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (ma x sz x mé)	51 x 800 x 520
Méret (mm) (szélesség)	800
Méret (mm) (magasság)	51
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	780
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	19
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen

