

## KWT 7112 iG

Beépíthető bortemperáló hűtő

FlexiFrame Plus és Push2open rendszerekkel a legigényesebb borkedvelőknek.



- Nagyobb borospalackok is jól tárolhatók a FlexiFrame Plus révén.
- Tökéletes design a fogantyú nélküli konyhákba – Push2open
- Nincs többé szag a hűtőben, hála az Active AirClean szűrőnek
- Bortemperálója tökéletes megvilágításban – LED-es világítás
- Védelem a borok számára az UV-szűrős, színezett üvegfronttal




EAN: 4002516150701 / Anyagszám: 11186560 / Régi anyagszám: 36711200EU1

<b>Készülékkategória</b>	
Bortemperáló hűtő	•
<b>Kialakítás</b>	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	alul
<b>Design</b>	
Előlap színe	CleanSteel nemesacél üveg
Bortároló zóna világítása	LED-világítás
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Szükséges utólag vásárolható tartozékok	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Ajtónyitási segítség	Push2open
Push2open	•
Fa rostélyok száma	3
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	2
Alacsony vibrációs tárolás	•
<b>Vezérlés</b>	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Nem
Hőmérsékletzónák száma	1
Beállítható hőmérsékleti tartomány minimuma (°C)	5
Beállítható hőmérsékleti tartomány maximuma (°C)	20
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	115,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
<b>Biztonság</b>	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	559
Súly (kg)	36,0
Klímaosztály	SN-ST
Hűtőzóna (l)	47
Bortároló zóna (l)	47
Teljes hasznos úrtartalom (l)	47

KWT 7112 iG

Beépíthető bortemperáló hűtő

FlexiFrame Plus és Push2open rendszerekkel a legigényesebb borkedvelőknek.

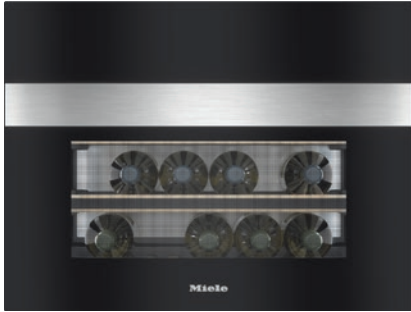

EAN: 4002516150701 / Anyagszám: 11186560 / Régi anyagszám: 36711200EU1

Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	18 palack
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	0
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	32
Áramfelvétel milliampereben (mA)	500
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Active AirClean szűrő	•


## KWT 7112 iG

Beépíthető bortemperáló hűtő


FlexiFrame Plus és Push2open rendszerekkel a legigényesebb borkedvelőknek.




KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)

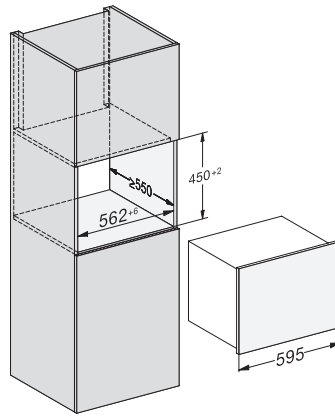

KWT7112 iG (Sketch)

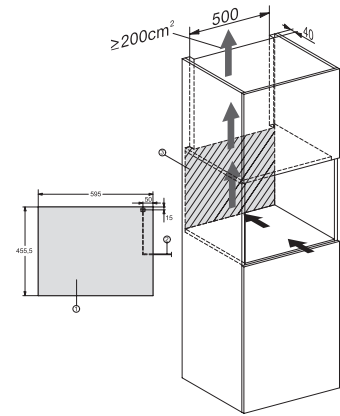

KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)

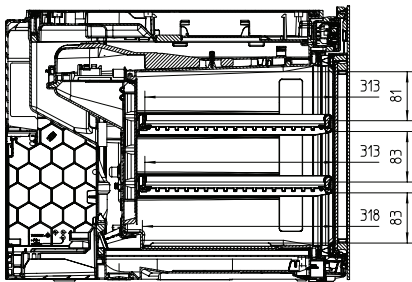

KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)