

DAS 2620

Kihúzható páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében



- Klasszikus design – 60 cm széles nemesacél panel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel

A

EAN: 4002516463412 / Anyagszám: 11862150 / Régi anyagszám: 28S2620SD

<b>Kialakítás</b>	
Kihúzható páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Szín	nemesacél
<b>Kezelési kényelem</b>	
Elektronikus vezérlés	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	41,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	310 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	195
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	295
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	410
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	555
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	55,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	34,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	41,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	290

DAS 2620

Kihúzható páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében




EAN: 4002516463412 / Anyagszám: 11862150 / Régi anyagszám: 28S2620SD

Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	550
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	60,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	74,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	46,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	61,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Elszívóernyő szélessége (mm)	596
Elszívóernyő magassága (mm)	36
Elszívóernyő mélysége (mm)	273
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	12,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktívszén-szűrő	Nein

## DAS 2620

Kihúzható páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében

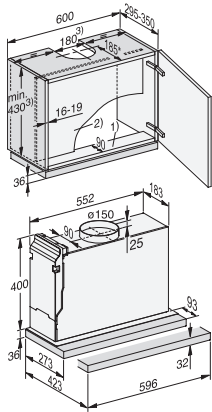

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.  
Installation drawings