

DAS 4940

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel



- Tökéletes kombináció a Con@ctivity-képes főzőlapokkal
- Kifinomult design – 90 cm széles átlátszó üvegpanel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel

A++

EAN: 4002516496373 / Anyagszám: 11862280 / Régi anyagszám: 28S4940TD

<b>Kialakítás</b>	
Kihúzható páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Szín	átlátszó üveg
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	24,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegekötési fok osztálya	B
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	285 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	625
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	36,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	51,0

DAS 4940

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel




EAN: 4002516496373 / Anyagszám: 11862280 / Régi anyagszám: 28S4940TD

Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	22,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	175
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	270
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	425
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	610
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	41,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	28,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	36,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	56,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Elszívóernyő szélessége (mm)	861
Elszívóernyő magassága (mm)	68
Elszívóernyő mélysége (mm)	307
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	15,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk fent és hátul	•
Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Szerelési sablon	•

DAS 4940

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel

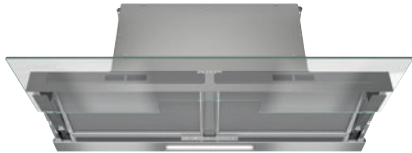



EAN: 4002516496373 / Anyagszám: 11862280 / Régi anyagszám: 28S4940TD

<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAS 4940

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel



DAS4940, Installation drawings