

KM 7361 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

4 külön főzőzónával kedvező bevezető áron



- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 külön főzőzóna különféle méretekben
- 620 mm 620 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??


EAN: 4002516711971 / Anyagszám: 12315510 / Régi anyagszám: 26736170D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	0
Főzőedények maximális száma	4
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elöl balra
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 110-220
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
Max. teljesítmény (W)	2300
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra hátul
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 90-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1850
Max. teljesítmény (W)	1400
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	hátul jobbra
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-190
Max. Booster teljesítmény (W)	2100
Max. teljesítmény (W)	1400
4. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elöl jobbra
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-190
Max. Booster teljesítmény (W)	2100
Max. teljesítmény (W)	1400
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Con@ctivity automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memória funkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•

KM 7361 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

4 külön főzőzónával kedvező bevezető áron

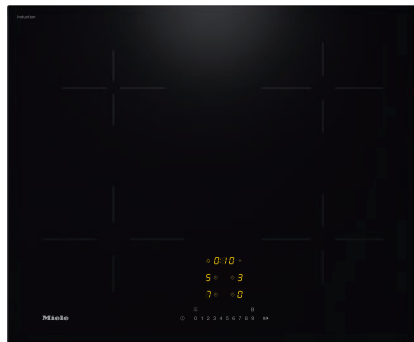


EAN: 4002516711971 / Anyagszám: 12315510 / Régi anyagszám: 26736170D

Stopper	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Maradék hő hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	620
Méreték (mm) (magasság)	53
Méreték (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	560
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	490
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	53
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	600
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	10
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 7361 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

4 külön főzőzónával kedvező bevezető áron

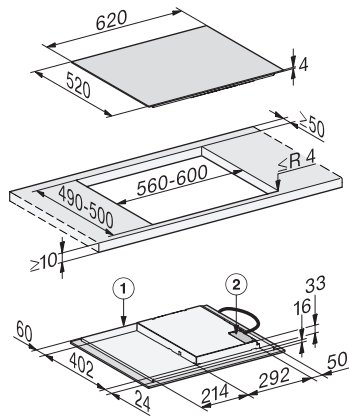

KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)

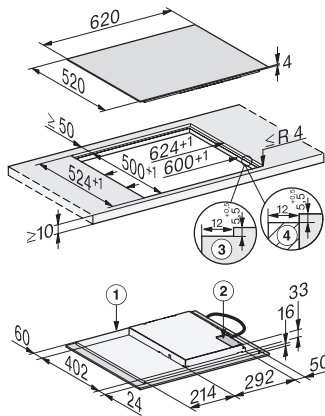

KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)